


ELEWACJA POŁUDNIOWA

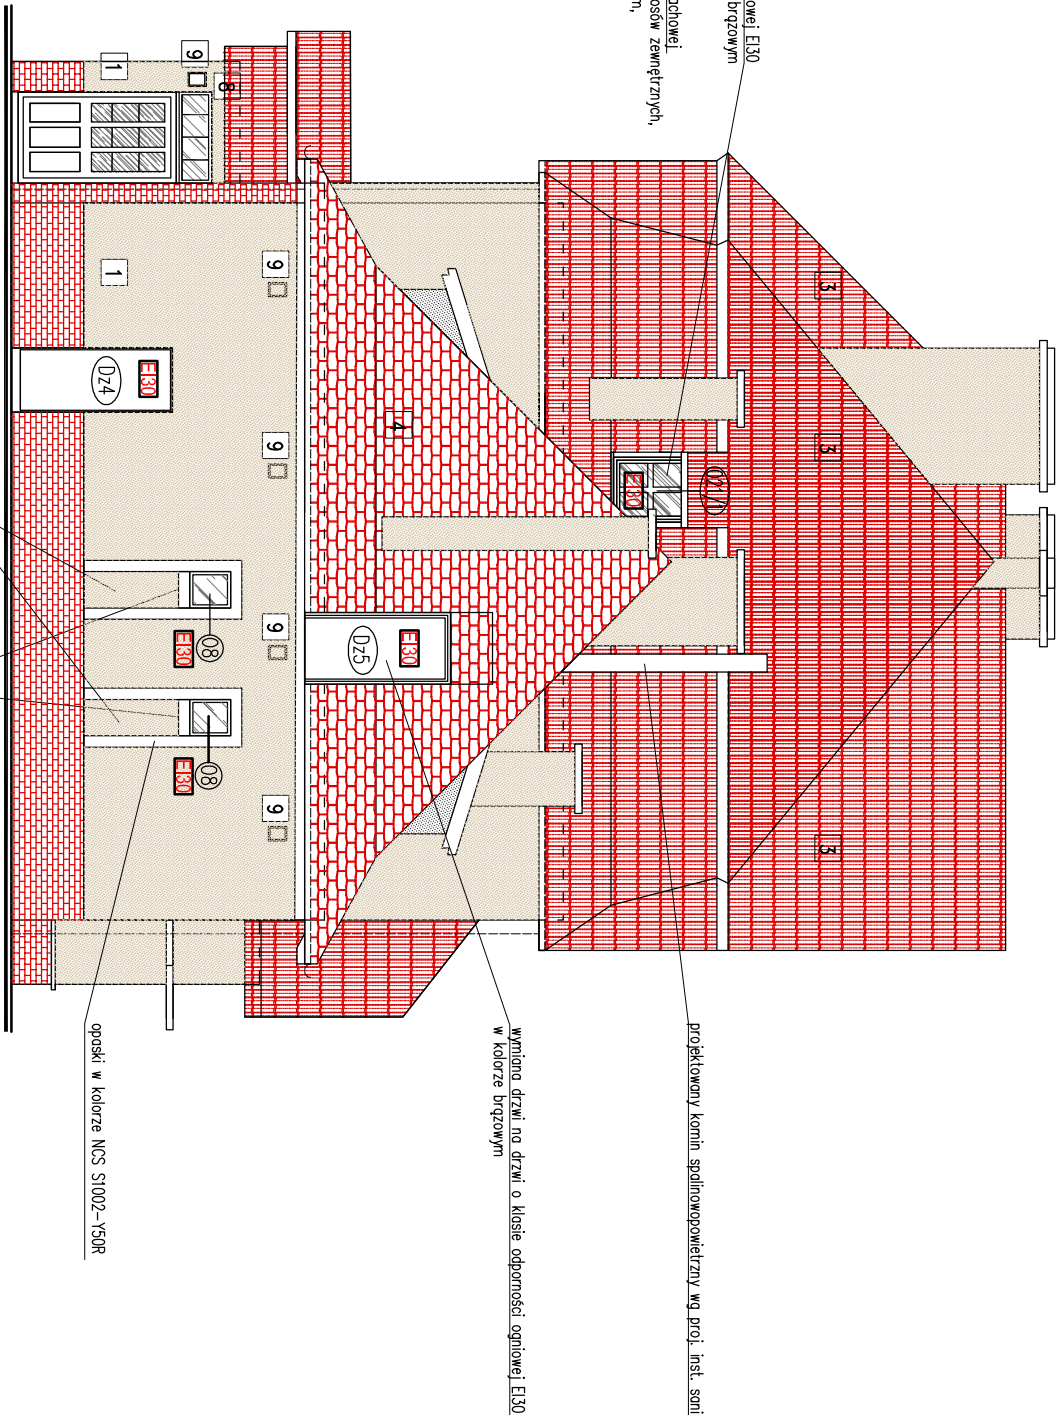

ELEWACJA PÓŁNOCNA

## PRACE DEMONTAŻOWE

- demontaż wszystkich krot stładowych okien parteru,
- demontaż wszystkich pozostałości na ścianach zew. budynku tj; mocowania,
- demontaż rolet okiennych zewnętrznych,
- demontaż okien drewnianych i PCV wskazanych do wymiany na elewacji
- demontaż oprow oświetleniowych zewnętrznych na elewacji budynku,

## PRACE REMONTOWE

- oczyszczenie cokołu cegianego z tynku do naturalnego koloru całej, zainpregnowanie preparatem bezbarwnym,
- oczyszczenie zewnętrznych elementów drewnianych (tj; pływki, kaski, podbitki, okienico drewniana, belki muu pruskiego)
- zainpregnowanie drewna w kolorze jasny polsander, z zachowaniem widocznego usłojenia,
- wymiana wszystkich okien drewnianych na okna zespolone drewniane w kolorze białym,
- wykonanie nowych oprow oświetleniowych zewnętrznych na elewacji budynku, lokalizacja wg części graficznej,
- wymiana rynien i rur spustowych na dylucyk w kolorze naturalnym,
- parapety ceramiczne: oczyszczenie, uzupełnienie, malowanie w kolorze zielonym,
- tynk skucie i oczyszczenie odpornych elementów tynku, uzupełnić i wykonać nowy tynk 2mm w kolorystyce i frakcji wg zestawienia,
- wykonanie opasek wokół okien poprzez zmniejszenie frakcji tynku do 0,3mm oraz zastosowanie jaśniejszego koloru tynku,

## MATERIAŁY I KOŁORYSTYKA ELEWACJI

- 1 tynk , w kolorze beżowo–szarym NCS S1505–Y50R  
wykonanie nowego tynku wg opisu prac remontowych
- 2 cokoł cegła elewacyjna  
oczyszczenie i zainpregnowanie, w miejscach otylkowanych odcucie z oczyszczeniem
- 3 blachodachówka w kolorze czerwonym  
prze remoncie dachu zaleca się wymianę na dachówkę ceramiczną w kolorze czerwonym
- 4 dachówka ceramiczna w złym stanie technicznym  
prze remoncie dachu zaleca się wymianę na dachówkę ceramiczną w kolorze czerwonym
- 5 stolarka okienna drewniana w kolorze białym  
nowa stolarka do wykonania wg podziałów na elewacji, z zachowaniem zdobienia istniejącego
- 6 parapety lastyk – likwidacja, wymiana na ceramiczne
- 7 parapety ceramiczne w kolorze zielonym  
pondowane parapety do oczyszczenia do gładzi zielonej, uzupełnienie braków, wykonanie gładzi
- 8 stolarka drzwiowa zew. drewniana, w kolorze brązowym
- 9 oświetlenie zewnętrzne – w kolorze grafitowym
- 10 okapy , podbitki, elementy więzby dachowej kolor brązowy  
oczyszczenie, uzupełnienie oraz zainpregnowanie i pondowanie w kolorze brązowym
- 11 rynny – wymiana rynien i rur spustowych na dylucyk w kolorze naturalnym,  
z zachowanie wielkości, lokalizacji sztućców itp.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
PRZEMYSŁAW WOJCIECHOWSKI STUDIO PROJEKTOWE			
NAZWA OBIEKTU			
REMONT ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI DWORCA PKP W ODOLANOWIE Z PRZEZNACZENIEM NA DZIENNY DOM SENIOR WIGOR			
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI	
NR DZIAŁKI	AM	ODOLANÓW / ODOLANÓW	ULICA
913/1, 913/5	6	0001	UL DWORCOWA 2
BUDOWA	PRACOWNIA PROJEKTOWA		
PROJEKTANT ARCHITECTURA			
mgr inż. arch. Przemysław Wojciechowski nr upr. 85/WPKK/lpb/2011			
PROJEKT BUDOWLANY		SKALA	DATA
RYSUNEK		1:100	CZERWIEC 2016
ELEWACJE		NR RYS.	
		A-7	