


SZCZEGÓŁ – A

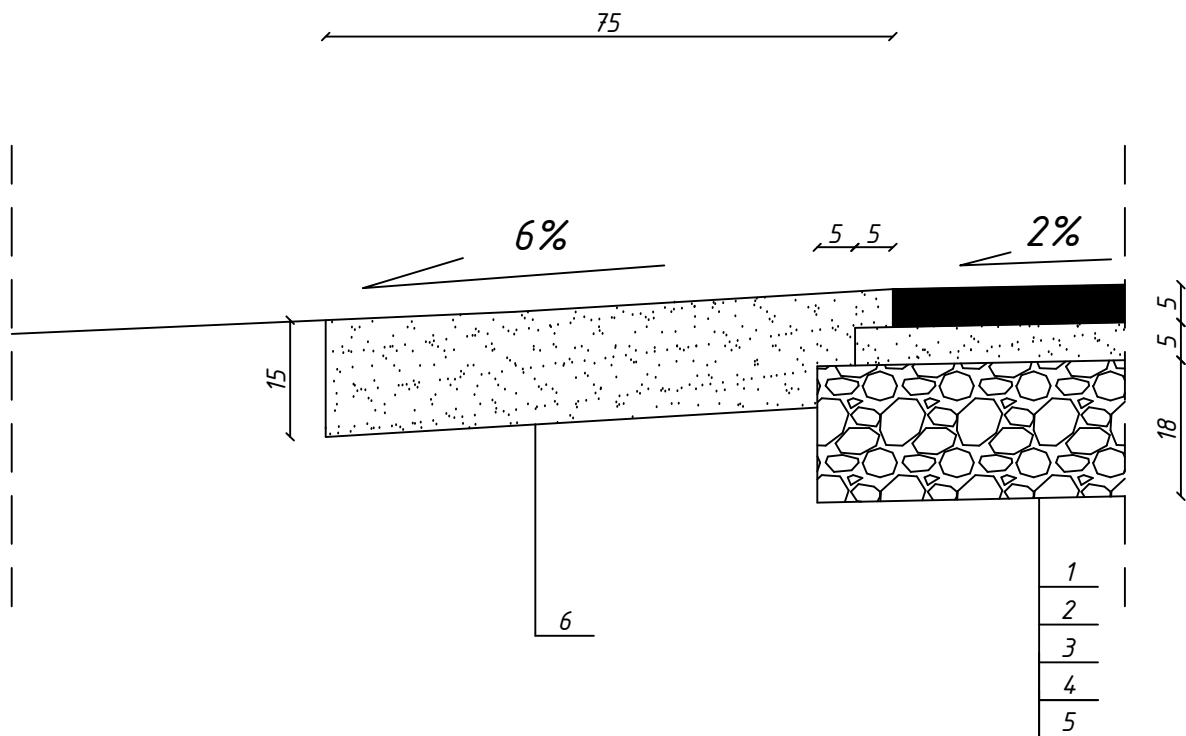

LEGENDA:

1	w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 5 cm
2	kationowa emulsja szybkorozpadowa w ilości 0,7 kg/m ²
3	w-wa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 5 cm
4	w-wa dolna z kruszywa łamanego 0/63, gr. 18 cm
5	istniejące zagęszczone podłoże gruntowe
6	pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. 15 cm

<i>Inwestor:</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta Odolanów Rynek 11, 63-430 Odolanów</i>		<i>Skala: 1:10</i>
<i>Nazwa zadania:</i>	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 796288P Świeca II - Zawidza - ul. Mostowa</i>		<i>Data opracowania: sierpień 2018r.</i>
<i>Nazwa rysunku:</i>	<i>Szczegół konstrukcyjny</i>		
<i>Projektant:</i>	<i>inż. Paweł Woźniak</i>	<i>Podpis:</i>	<i>rys. nr.:</i>
<i>Opracował:</i>	<i>mgr inż. Piotr Mosiek</i>		<i>5</i>