


PRZEKRÓJ A-A

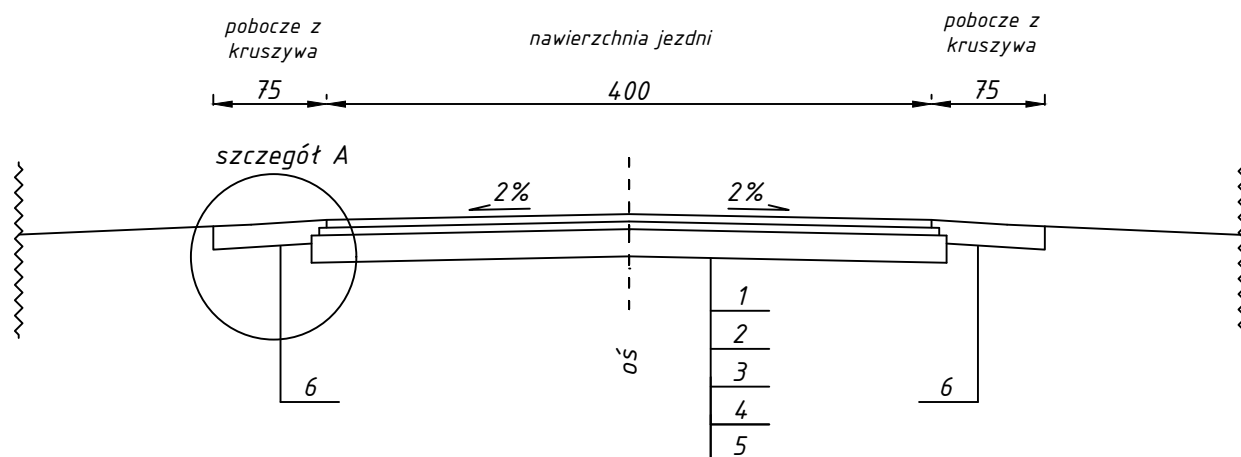

LEGENDA:

1	w-wa ściernalna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 5 cm
2	kationowa emulsja szybkorozpadowa w ilości 0,7 kg/m ²
3	w-wa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 5 cm
4	w-wa dolna z kruszywa łamanego 0/63, gr. 18 cm
5	istniejące zagęszczone podłoże gruntowe
6	pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. 15 cm

Inwestor:	Urząd Gminy i Miasta Odolanów Rynek 11, 63-430 Odolanów		Skala: 1:50
Nazwa zadania:	Przebudowa drogi gminnej nr 796288P Świeca II – Zawidza – ul. Mostowa		Data opracowania: sierpień 2018r.
Nazwa rysunku:	Przekrój normalny		
Projektant:	inż. Paweł Woźniak	Podpis:	rys. nr.: 4
Opracował:	mgr inż. Piotr Mosiek		