


FURTKA

- KONSTRUKCJA - profil zamknięty min.60x40mm
- poziome wzmocnienia z profilu zamkniętego 60x40mm
- WYPEŁNIENIE - systemowy panel, taki jak w ogrodzeniu
- WYMIARY - światło przejścia 1500mm
- wysokość 1080mm
- ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE - ocynk ogniowy
- DODATKOWE WYPOSAŻENIE - klamka z zamkiem


SŁUPY FURTKI:

- KONSTRUKCJA - profil zamknięty 80x80mm
- WYMIARY - wysokość słupa 1600mm
- ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE - ocynk ogniowy


FURTKA

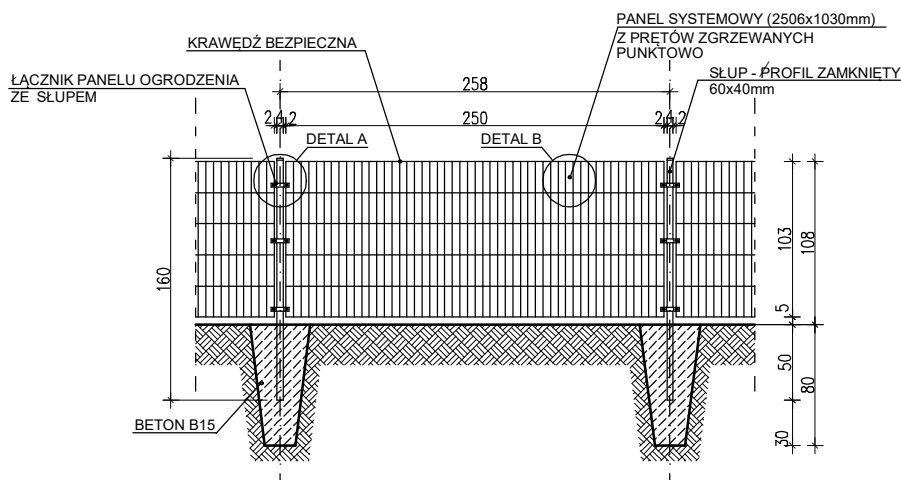


W ZALEŻNOŚCI OD WYBRANEGO ROZWIĄZANIA
DWA RODZAJE MOCOWANIA PANELU DO SŁUPA:



SŁUP NA STRZEMIENIU



SŁUP Z OBEJMĄ



WYMIAR OCZKA 50X200mm

DETAL A

DETAL B

SYSTEMOWY PANEL OGRODZENIA TYPU 3D:

- KONSTRUKCJA - pionowe i poziome pręty o4, wielkość oczka 50x200mm, zgrzewane punktowo, przetłoczenia wzmacniające
- WYMIARY - szerokość przęsła 2506mm
- wysokość przęsła 1030mm
- ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE - ocynk ogniowy

SŁUP OGRODZENIA:

- KONSTRUKCJA - profil zamknięty 60x40mm
- WYMIARY - wysokość słupa 1600mm
- ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE - ocynk ogniowy

UWAGI:

- wszelkiego rodzaju łącznik, obejmy, śruby, zaślepki na słupy itp. wchodzi w skład wybranego systemu ogrodzenia panelowego
- furtka oraz brama nie powinna stwarzać zagrożenia zakleszczenia palca dziecka, bez względu na pozycję furtki (otwarta, zamknięta) odległość między furtką (bramą) a słupkiem ogrodzenia, powinna być nie mniejsza niż 12mm
- ogrodzenie należy montować w sposób zgodny z wytycznymi normy PN-EN 1176:2009

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 (DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)

projekt / obiekt:

**BUDOWA OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI
NA TERENIE GMINY I MIASTA ODOLANÓW**

adres inwestycji:

KACZORY, UL. RASZKOWSKA, DZIAŁKA NR. 1514/7,
OBRĘB TARCHAŁY WIELKIE, GMINA ODOLANÓW

inwestor / adres:

GMINA I MIASTO ODOLANÓW
UL. RYNEK 11, 63-430 ODOLANÓW

rysunek / temat / treść:

OGRODZENIE

autor / projektant:

mgr inż. arch. Monika Zadka-Chalabala
nr upr. 14/WPOK/2012

podpis:

mgr inż. arch. Maciej Borecki

mgr inż. arch. Remigiusz Jurek

faza:

skala:

1:50

branża:

ARCHITEKTURA

miejsce i data:

Odolanów 01.2018

rys. nr:

A -04